


R 8137

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 18 handwiel | 23 kopdeksel | 27 vrijdragende machinearm |
| 19 garenklospennen | 24 apparatenschroef | 28 combi-stekker |
| 20 armdeksel | 25 persvoet | 29 dekplaat |
| 21 bedieningshandle draadinsteker | 26 verlengtafel voor vlak werk | 30 naaldhouder |
| 22 persvoellichter | | |

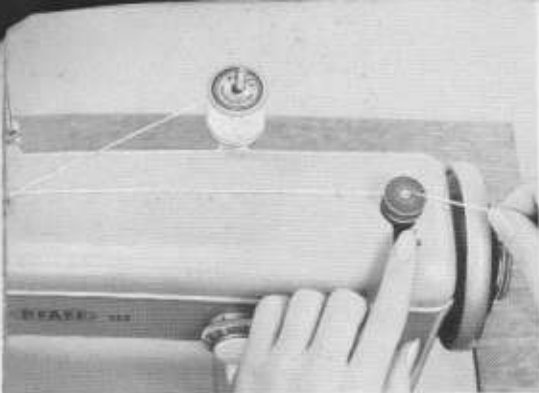


R 8064

Het winden van een spoelklosje

De foto's op deze pagina's geven een juist beeld met de volgorde.

- ① Handwiel vasthouden en kartelschroef **b** losdraaien naar links ←
- ② Klos op de garenpin plaatsen. De dikte van het ondergaren moet gelijk zijn aan het bovengaren of één nummer dunner.
- ③ De draad vanaf de klos over de garenwinder voorspanning (**g**) kruislings spannen.


1

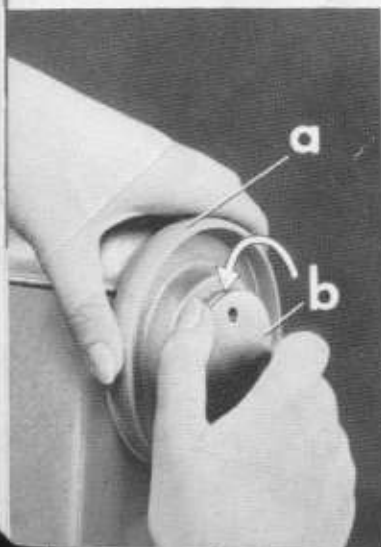

R 6036


R 7101

2

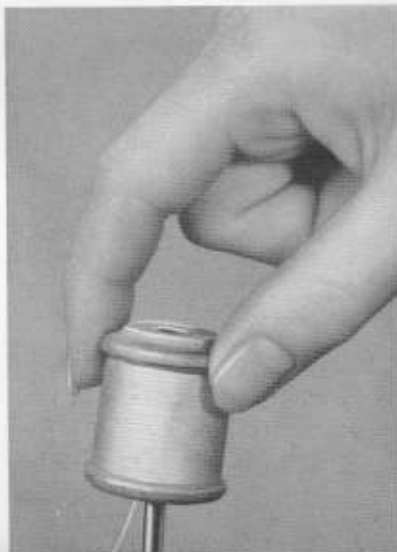


R 7219

3

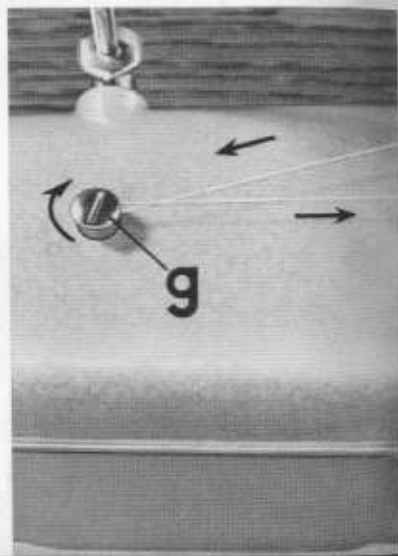

- ④ Draad van binnen naar buiten door het gleufje van het spoelklosje halen en daarna het klosje zó op de stift van de garenwinder plaatsen dat het onderliggende gleufje precies in het meenemertje valt. Tasthevel i daarna naar achteren drukken.
- ⑤ Draadje vasthouden en machine in beweging brengen. Na enkele windingen zal het begindraadje dan vanzelf afbreken.
- ⑥ Zodra het klosje geheel is gevuld springt de tastvinger terug en schakelt daarmee de garenwinder uit.
- ⑦ Mocht men slechts een half gevuld spoelklosje nodig hebben, dan kan tussentijds de tastvinger i naar voren worden getrokken. Daardoor zal de garenwinder automatisch terugslaan.

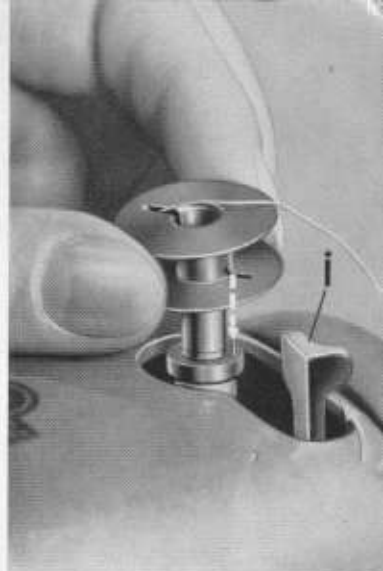

4

R 7102


5

R 7067



6

R 7097

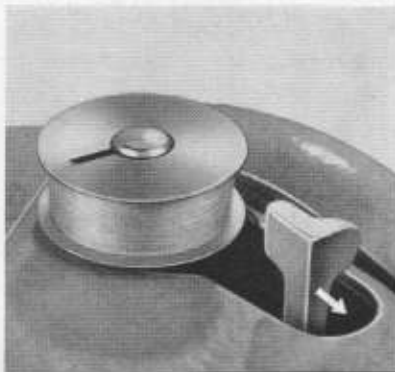

7

R 7099



De spoelhuls inzetten

De foto, die rechts op deze pagina is afgedrukt, geeft U duidelijk de wijze aan, waarop de spoelhuls in de machine moet worden geplaatst. De stift **S** heeft aan de voorzijde een knopje, waar straks het schuifje **k** van de spoelhuls over insnapt. Voordat U de huls in de gripper schuift, dient U er vooral op te letten, dat de opening in de huls boven staat. Met het geopende klepje **k** van de huls over stift **S** schuiven en als de huls geheel in de gripper aansluit, het klepje loslaten.



3

R 5870



4

R 5868

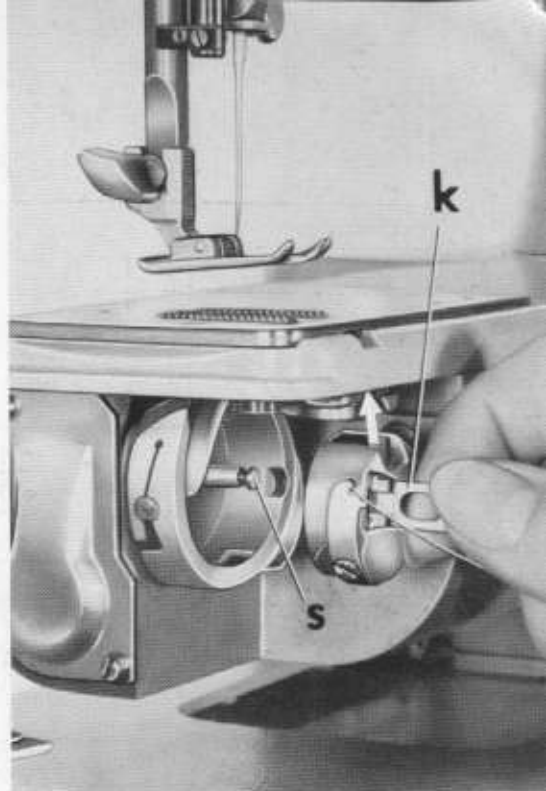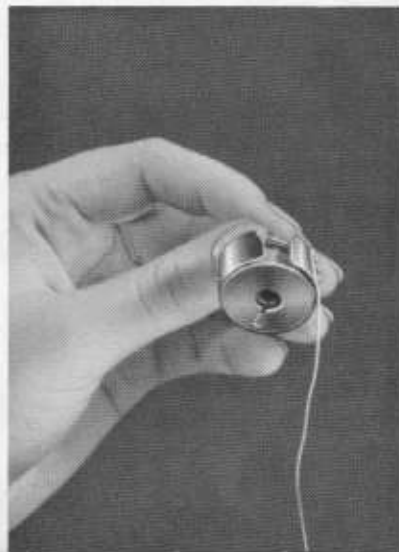


▲
Om U ervan te overtuigen, dat de spoelhuls juist is ingezet, kunt U nog even tegen de gladde zijde van de huls drukken. De spoeldraad dient losjes te blijven hangen, zodat U even moet controleren of zij niet per ongeluk onder het klepje **k** is geraakt.


Onzigen van de bovendraad

Zet het garenklosje op de garenpen 1 die van te voren omhoog is geklapt. Daarna kan in de cijfervolgorde van pagina 15 (grote foto) de draad door draadgeleider 2 worden gehaald. Het schetsje hiernaast geeft dan de situatie weer zoals deze bij punt 3 moet geschieden. Achter de grote spanningmoer om, tussen de spanningplaten door en dan omhoog zodat de aantrekveer wordt ingeregen. Daarna kan de draad verder omhoog.


Steek de draad van rechts naar links door een van de gaatjes van de draadhefboom 4. Deze is voorzien van twee gaatjes, doch het tweede gat dient slechts te worden gebruikt als er met 2 naalden (dus ook twee bovendraaden) wordt gewerkt. Iedere draad wordt dan apart ingeregen! Via de draadoogjes 5 en 6 aan het kopdeksel komt de draad door de draadgeleider 7 die aan de naaldklem zit.

Tot slot gaat de draad dan van vóór naar achter door het oog van de naald. Maar dát werk doet de machine voor U . . . automatisch.

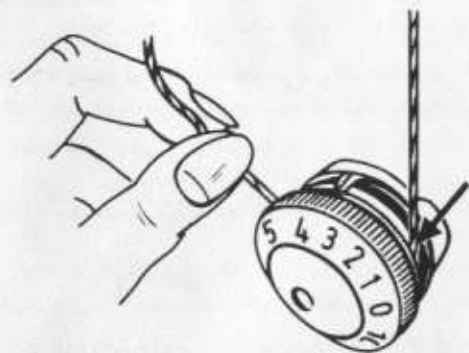

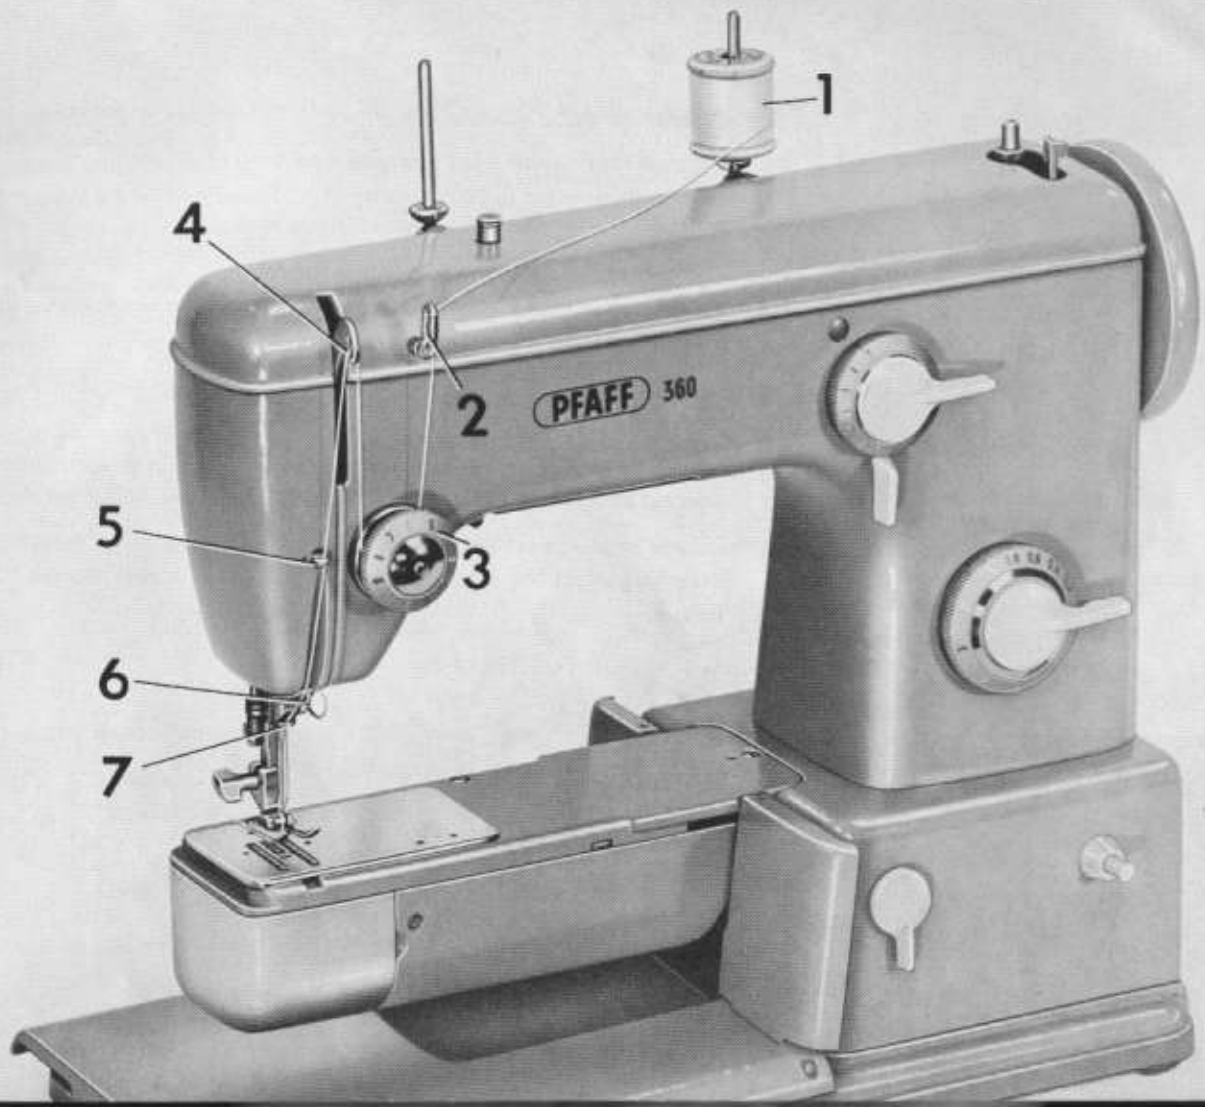

R 8136

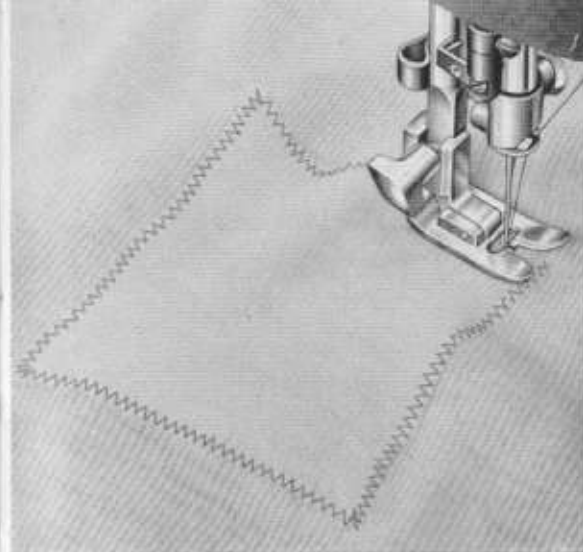

R 7156



Verstelwerk

Knoppen instellen op: A-4 · B-4.

In tricot of linnengoed zijn wel eens grote gaten, die we met stoppen niet, of zeer moeilijk kunnen repareren. Uw Pfaff zigzagmachine stelt U nu echter in staat in enkele ogenblikken zo'n onherstelbaar lijkend gat perfect te verstellen. In linnen rechthoekig, met rechte steek; in tricot ovaal, met zigzagsteek, dat is bij dit verstelwerk het belangrijkste. Wij doelen hierbij op het uitknippen van het gat!

Knip dus de versleten plek langs de draadrichting van de stof uit en speld of rijg een enkele centimeters groter stuk van dezelfde stof onder het gat (let op de draadrichting!)

Met een smalle zigzag-steek aan de goede zijde nu juist over de rand van het gat naaien. Vervolgens de stof omdraaien en met een gebogen borduurschaartje de overtollige stof wegknippen. U heeft nu een stukje verstelwerk, dat naar alle kanten elastisch is ingezet en vlak en soepel in de stof ligt.



I N H O U D

hoe heet dat knopje?	2-3	de motor	28
inschakelen	4	verhelpen van storingen	29
belangrijke beginpunten	5	treksluiting en watterwerk	32
de rechte steek	6	platte naad	33
zigzagnaaien	7	rolzoompjes	34
spoelklosje winden	8	rafelkanten afwerken	35
spoelklosje en grijper	10	kant aannaaien - entre deux	36
spoelhuls inzetten	11	verstelwerk	37
draad, naald en stof	12	rimpelen en kordonneren	38
naald verwisselen	13	aplikatie	39
bovendraad inrijgen	14	speelgoedbeesten	41
automatische draadinsteker	16	ajour	42
spoeldraad ophalen	17	pikeren - blinde zomen	43
de juiste spanning	18	knoopsgaten maken	44
spanning regelen	19	knopen aannaaien	46
steeklengte bepalen	20	stoppen van linnengoed enz.	47
afhechten	20	monogrammen	49
transport uitschakelen	21	biesjes en luchtkoord	50
persvoet verwisselen	22	siersteken	52
smeren en schoonmaken	23	siersteek - automatisch	52
het elektrische gedeelte	26	dwarstaande garenkloshouder	53
de aanschufftafel	27		